

馬レイ薯総合カタログ

馬レイ薯仕上げ機

撰別ローラー台

コンベアー

高性能ゴムベルトコンベアー

特許承認製品

●供給コンベアー
WN-107W II型

長×巾×高 (mm)	2,800×700×2,000
作業時 (ベリ中) (下) (上)	300-200~1,500 (上)
能力 (kg)	2,000~3,000
所用電力 (W)	100V-200W 1/20 1台 100V-40W 1/100 1台

●主な特長

- ①操作は簡単。スイッチONでコンベアー先端部が上下停止全てセンサーにより動きます。
- ②馬レイ薯を傷つけずにコンテナ等に格納できます。
- ③ゴムベルトなので生果には傷をつけることなく移送します。

デリケートな馬レイ薯用として開発したゴムベルト式コンベアー

●供給コンベアー
WN-104W II型

長×巾×高 (mm)	1,900×670×1,720
ベルト巾 (mm)	300
能力 (kg)	300~3,000/毎時
所用電力 (W)	200V-200W 1/50 100Vインバーター付

製造・販売元



株式会社 和光札幌

札幌市東区北37条東28丁目6-6
TEL.011-782-3131 FAX.011-782-3355
<http://www.wacho-sapporo.co.jp>

取扱店


馬レイ薯の表皮を傷めず、表面全体の土を落とし、光沢を出します。



上質なブラシを使用しておりますので、耐久性があり、馬レイ薯の表皮を傷めずにピカピカに仕上げます。

●馬レイ薯仕上げ機
WN-9-6-15D型

長×巾×高 (mm)	2,930×680×1,150
本体重量 (kg)	130
能力 (kg)	1,500~2,000/毎時
所用電力 (W)	100V-400W 1/10




立型のセンター磨きブラシにより均一に磨いて仕上げます。



●馬レイ薯仕上げ機
WN-9-5-ZD型

長×巾×高 (mm)	2,930×680×1,150
本体重量 (kg)	78
能力 (kg)	800~1,000/毎時
所用電力 (W)	100V-200W 1/10

●ショック受け(大・小)

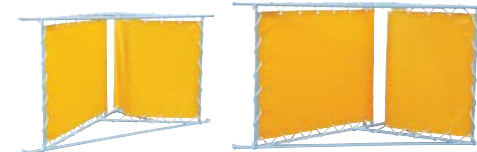

●コンテナ傾斜台 WL型

長×巾 (mm)	2,700×1,400
能力 (kg)	傾斜荷重最大2,000kg
所用電力 (W)	100V-200V-0.75kw



●主な特長

- ①馬レイ薯、玉ネギ、どちらのコンテナにも使用することができます。
- ②横入れ、後ろ入れ、どちらも可能です。
- ③油圧コントロールバルブにより、上昇、停止、下降が手元でできます。
(後ろ入れの場合部品代別売)

